

**HUAWEI**  
CPE 4G+ E5186s

**4G+**

**BOX 4G**  
E5186s  
POUR VOTRE  
TELEPHONIE FIXE  
ET VOTRE ACCES  
INTERNET

**HUAWEI**

- LTE Cat6** 4G+ (LTE Advanced)  
Compatible LTE Catégorie 6
- Application WiFi mobile**  
Utilisez une application smartphone ou tablette pour une meilleure gestion.
- Meilleur Signal**  
Supporte une antenne interne et externe.
- VPN Pass-through**  
Conviert aux petites entreprises pour mettre en place un réseau privé.
- Service Voix**  
Compatible Voix au voix CS fall back (CSFB).

**GUIDE  
MISE EN  
ROUTE ET  
PRISE EN MAIN**



# SOMMAIRE

## **I. MISE EN ROUTE DE LA BOX 4G EN 5 ETAPES**

<b>1. Carte SIM</b>	3
<b>2. Branchement prise secteur</b>	3
<b>3. Initialisation de la BOX 4G</b>	
<b>1. Smartphone</b>	4
<b>2. Ordinateur</b>	5
<b>4. Branchement du téléphone</b>	6
<b>5. Mise en service de votre ligne</b>	7

## **II. UTILISATION DES SERVICES BOX 4G**



<b>1. Fonctionnalités téléphoniques</b>	8
<b>2. Gérer vos consommations internet</b>	9

# I. MISE EN ROUTE DE LA BOX 4G EN 5 ETAPES

## ETAPE 1 : CARTE SIM

Conseil : Notez le code PIN situé au dos de la carte SIM

Insérez la carte SIM dans votre Box 4G.

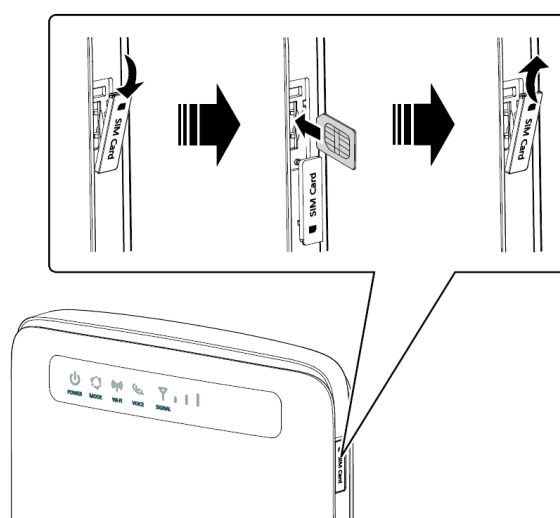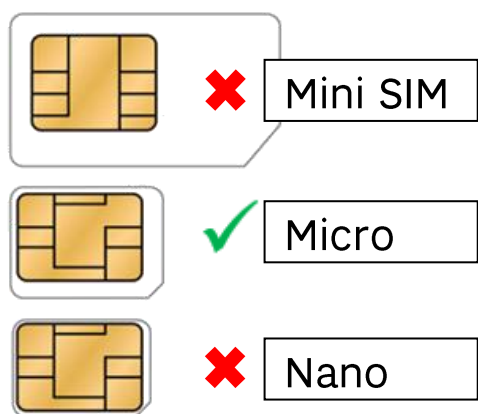

## ETAPE 2 : BRANCHEMENT

Branchez la box 4G sur une prise électrique murale avec le cordon d'alimentation fourni et allumez-la.



## ETAPE 3 : CONNEXION AU RESEAU MOBILE SFR

### 2 POSSIBILITES :

1. Utilisation d'un smartphone avec une application mobile
2. Utilisation d'un ordinateur (mac, pc)

# 1. Via l'application Mobile Huawei HiLink

1/ Téléchargez l'application sur :



Ou

Scannez QR code :



2/ Une fois le voyant  de la box allumé, connectez-vous au Wifi (code Wifi au dos de la Box 4G)







3/ Lancez l'application et saisissez vos identifiants par default dans votre application

User : admin  
Password : admin




4/ Allez sur : Paramètres/ Appareil/ Gestion du code PIN/ Code PIN puis entrez votre code PIN

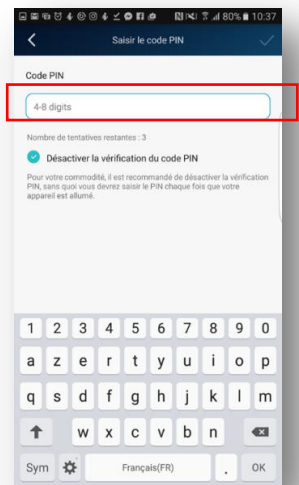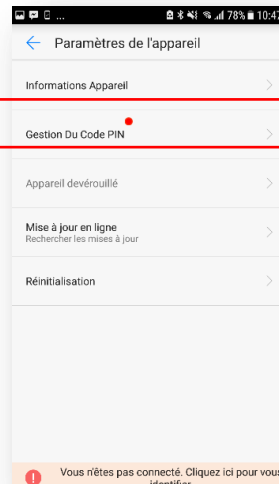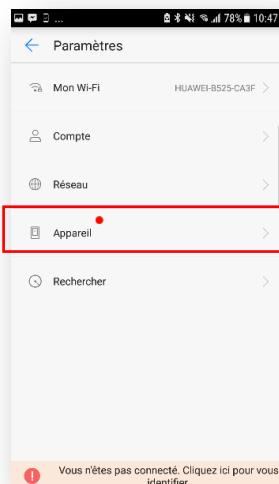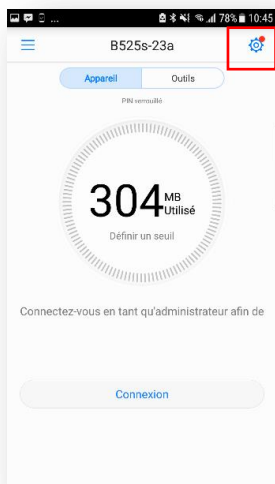

**Votre Box 4G est maintenant connectée au réseau SFR**

 **Allez à l'étape 4 page 6**

## 2. Via l'interface d'administration

1/ Une fois le voyant  de la box allumé,


Depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, renseignez votre mot de passe (wifi key) pour vous connectez-vous au Wifi (mot de passe Wifi au dos de la Box 4G)



### Vous êtes maintenant connecté au wifi de la Box 4G

2/ Lancer votre navigateur internet et accédez à l'interface Web en copiant l'url suivant dans votre barre de recherche :


<http://homerouter.cpe>



3/ Saisissez vos identifiants par default

User: admin

Password: admin

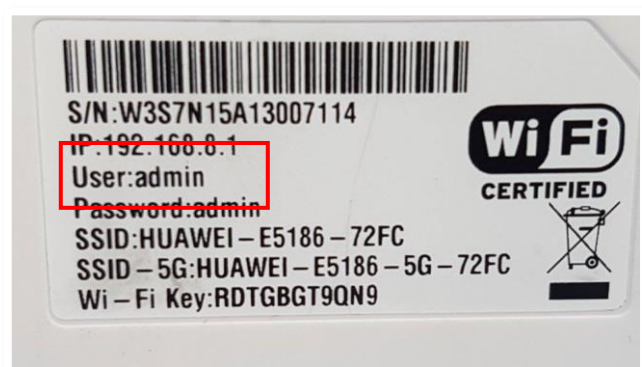

4/ Puis entrez votre code PIN et validez :



**HUAWEI** Français admin Sortie

**Code PIN Requis**

Code PIN:

Tentatives restantes: 3

Désactiver la vérification du code PIN

**Rappel ETAPE 1**


**Code PIN noté sur le support de votre carte SIM**

Appliquer Accueil

Politique de confidentialité | COPYRIGHT (C) 2006-2016 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. TOUS DROITS RESERVES. | Avis de code source libre |




5/ Cliquez sur Domicile pour vérifier que vous êtes bien connecté au réseau mobile SFR

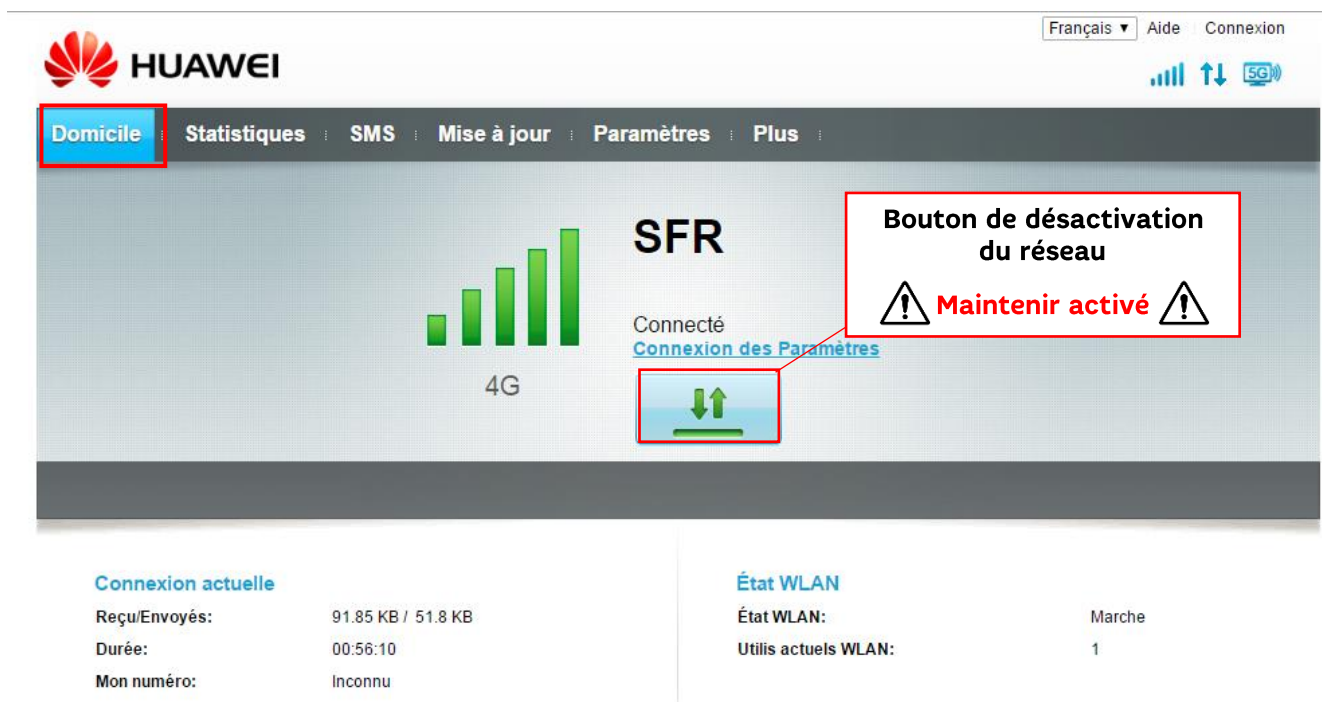

**Votre Box 4G est maintenant connectée au réseau SFR**

## ETAPE 4 : BRANCHEMENT DU TELEPHONE DECT

- 1/ Branchez la base du téléphone DECT sur une prise électrique murale.
- 2/ Branchez votre téléphone DECT au port « TEL1 » de votre box.

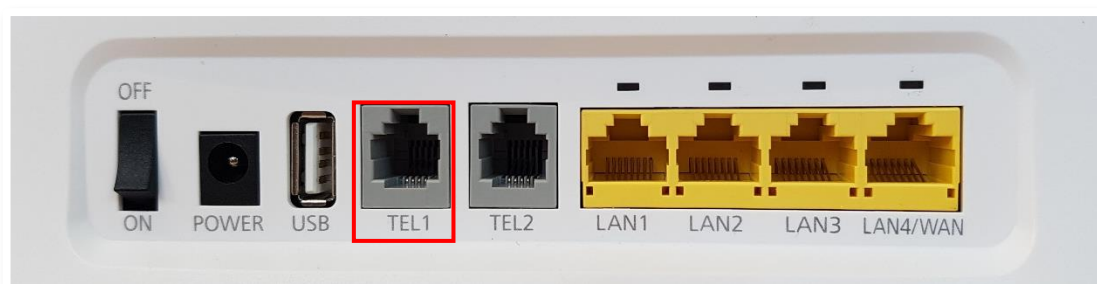

## **ETAPE 5 : TEST D'APPEL ET ACTIVATION DE VOTRE NUMERO FIXE**

1/ Effectuez quelques appels test (appels sortants, entrants) pour confirmer le bon fonctionnement de votre Box 4G

2/ Finalisez l'activation de votre service de téléphonie fixe en contactant la cellule accueil déploiement SFR Business :

**MISE EN SERVICE DE VOTRE NUMERO FIXE**  
(portabilité de votre n° actuel ou attribution d'un numéro),

**0805 20 51 52\***

choix 2 « Offre Téléphonique SFR ou Box 4G »,  
puis choix 2 « Mise en service de votre numéro fixe ».

\*Appel gratuit depuis un fixe, du lundi au vendredi de 9h à 18h, hors jours fériés.

## II. UTILISATION DES SERVICES BOX 4G

### 1. FONCTIONNALITES TELEPHONIQUE DU DECT AEG

#### Téléphone Dect AEG Mémos et fonctions téléphoniques


Appel répondeur	Composez le <b>123</b>
Verrouillage/déverrouillage clavier	Maintenir la touche <b>*</b>
Mode silencieux	Maintenir la touche <b>#</b>
<b>Ne pas déranger</b> (renvoi de tous les appels vers la messagerie)	Activer <b>*78</b> Désactiver <b>*79</b>
<b>Renvoi inconditionnel</b>	Activer <b>*72</b> Désactiver <b>#72</b>
<b>Renvoi sur occupation</b>	Activer <b>*69</b> Désactiver <b>#69</b>
<b>Renvoi sur non-réponse</b>	Activer <b>*61</b> Désactiver <b>#61</b>
<b>Rejet des appels anonymes</b>	Activer <b>*82</b> Désactiver <b>#82</b>
<b>Bis - rappel du dernier appelé</b>	<b>*66</b>
<b>Rappel du dernier appelant</b>	<b>*64</b>
<b>Présentation du numéro</b>	Masquer <b>*31</b> Afficher <b>#31#</b>
<b>Présentation du numéro pour un seul appel</b>	Masquer <b>*67 + numéro appelé</b> Afficher <b>*65 + numéro appelé</b>



## 2. GERER VOS CONSOMMATIONS INTERNET (2 POSSIBILITES)

Visualisez votre consommation en temps réel et paramétrez un seuil d'utilisation de data internet en très haut débit (ex : 50 Go pour forfait maîtrise)

**Application Hi Link :** saisissez vos données de limitation de consommation et le jour de remise à zéro de votre compteur

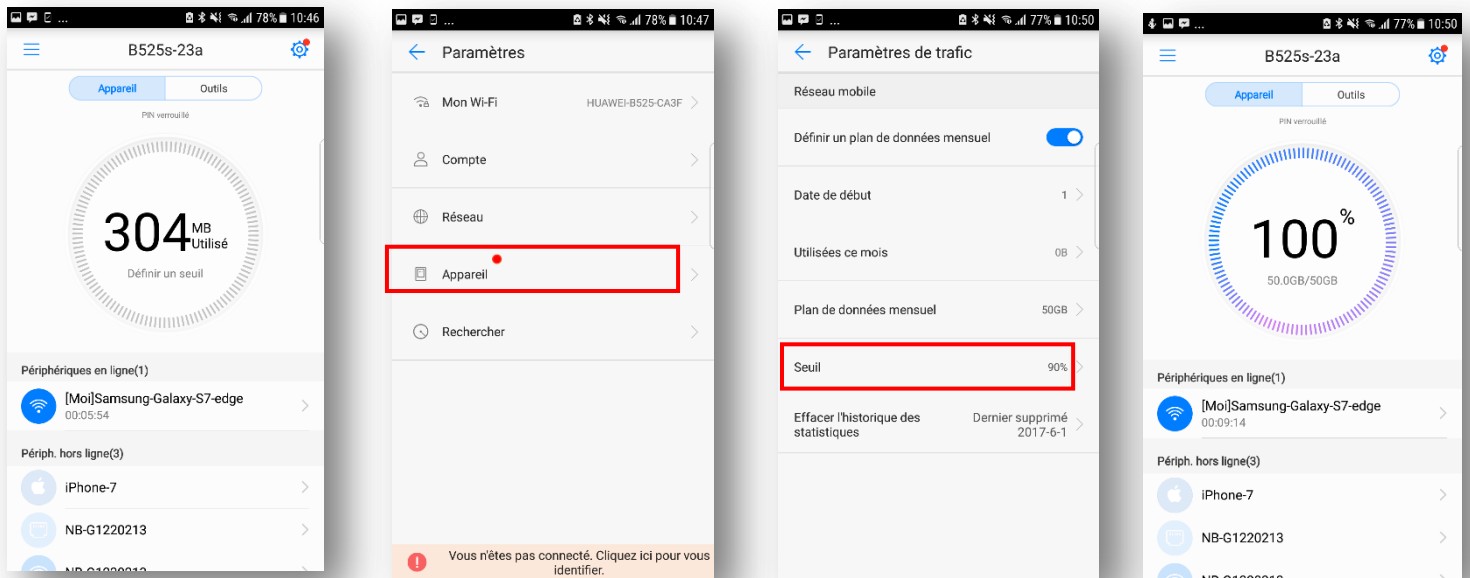


### Interface WEB

<http://homerouter.cpe>

1/ Cliquez sur l'onglet statistique/Modifier

2/ Saisissez vos données de limitation de consommation (ex : 50 GO pour forfait maîtrise) et le jour de remise à zéro de votre compteur

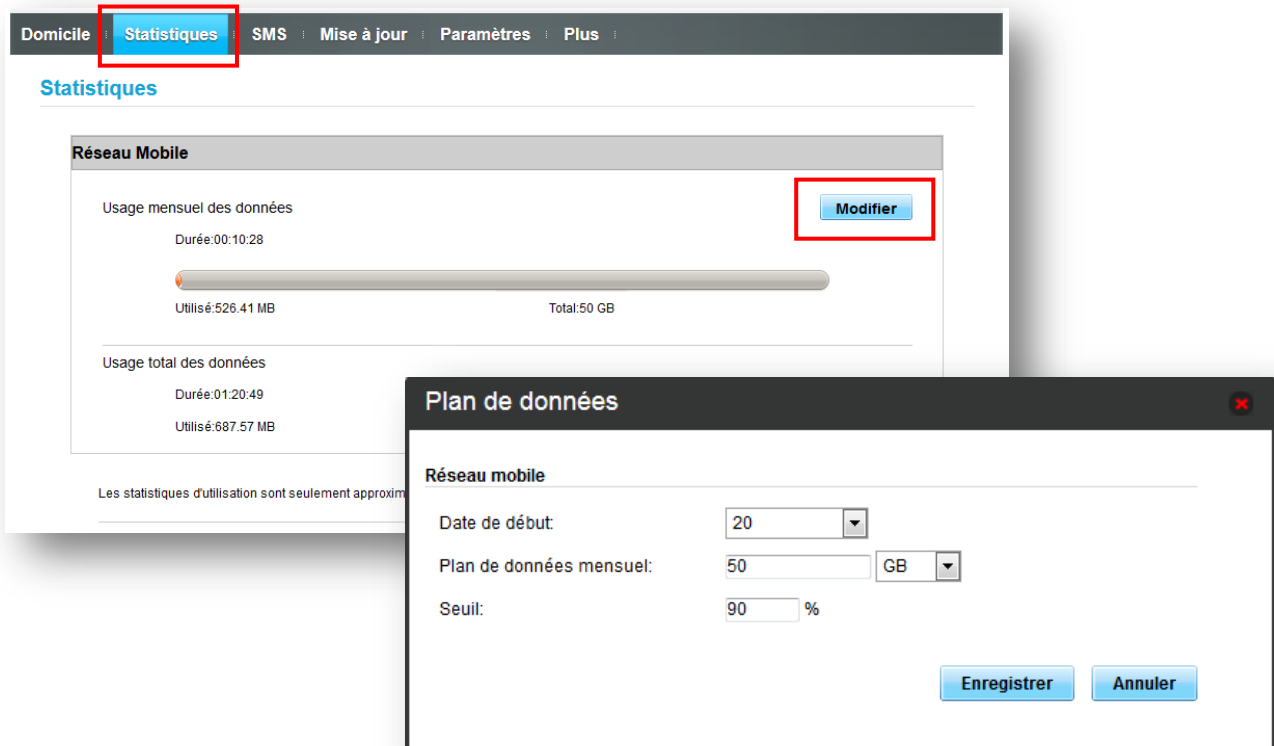



SFR Business, marque de la société SFR  
SFR - 1 Square Béla Bartók - 75015 Paris  
SA au capital de 3 423 265 598,40 € - RCS Paris 343 059 564 - N° TVA FR 71 343 059 564 – visuels non contractuels