


Votre Poste IP digital Poly CCX505



Menu burger pour accéder à toutes les fonctionnalités

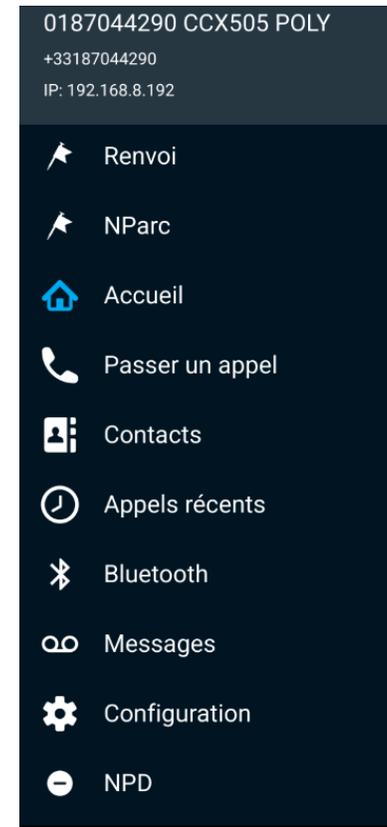

Caractéristiques techniques du poste IP Poly CCX505




Fonctions	Caractéristiques
Type de poste	Poste IP
Types branchement	POE ou alimentation Poly CCX 500/505 Power Supply, Euro plug 86P04AA#ABB (non fournie)
Ecran	LCD Couleur tactile 5 pouces - 720 x 1 280 pixels
Qualité sonore et Hautparleur	HD – Full duplex Technologie Poly accoustic fence (filtrage des bruits environnants)
Ports USB multi-média	Type A – compatible 2.0 Type C – compatible 2.0
Bluetooth	Intégré 4.2
Prises casque	RJ9, USB ou Bluetooth (activable dans le menu de configuration de base du poste)
Module d'extension	Compatible avec le module d'Extension de touches EM60. Alimentation non fournie mais obligatoire pour le bon fonctionnement de l'Extension (Modèle Poly Edge E100/450, EM60 Power Supply - 5V/3A, Euro plug 86H66AA#ABB)
Touches programmables	27 touches sur 4 pages, réparties entre touches de supervision et touches de raccourci 60 touches avec l'Extension EM60 toutes prises en charge par l'Extension.
Conférence	Jusqu'à 6 participants dont l'organisateur
Mise en attente	Jusqu'à 20 communications simultanées
Transfert d'appel	Dirigé et à l'aveugle – menu contextuel
Parcage d'appel	menu contextuel de parcage et déparcage

Ajout d'une extension EM60

Augmenter le nombre de touches programmables de 27 à 60



L'ajout de l'extension EM60 **bloque l'accès aux ports USB** du poste. Pour l'utilisation d'un casque, activer le Bluetooth du poste et utiliser un casque sans fil.

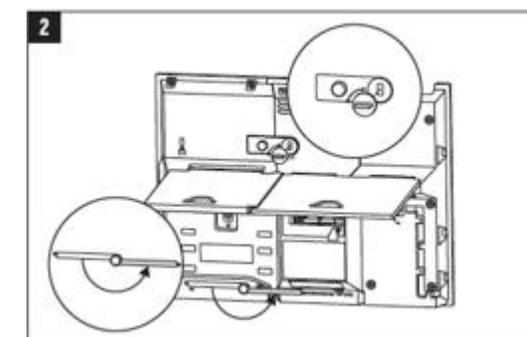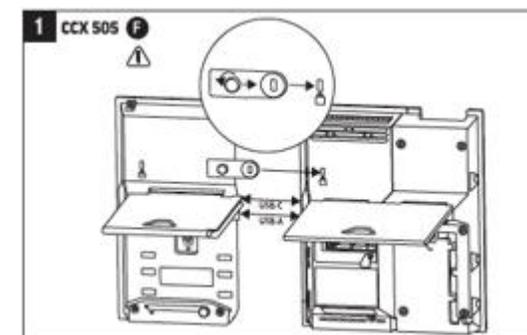

Ajout d'une extension EM60

Montage

