



SFR BUSINESS

SIS EVOLUTION

**GUIDE D'INSTALLATION
DU BOITIER SIS
FORTIGATE 50E
OU FORTIWIFI 50E**

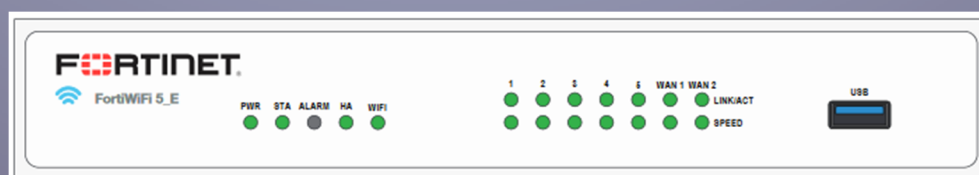

INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT

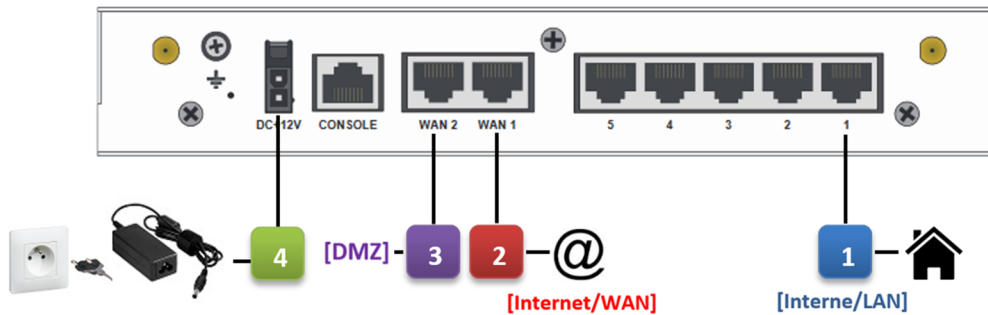


- 1 Reliez votre réseau **[Interne/LAN]** sur cette interface à l'aide d'un câble RJ45.
- 2 Reliez votre sortie **[Internet/WAN]** sur cette interface à l'aide d'un câble RJ45.
- 3 (En option) Reliez votre réseau **[DMZ]** sur cette interface à l'aide d'un câble RJ45.
- 4 Reliez le boîtier au courant électrique à l'aide de l'alimentation fournie avec l'équipement.



Information : Certains modèles sont livrés avec des antennes WiFi. Ces dernières ne sont pas activées, il n'est pas nécessaire de les connecter au boîtier.


VERIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT

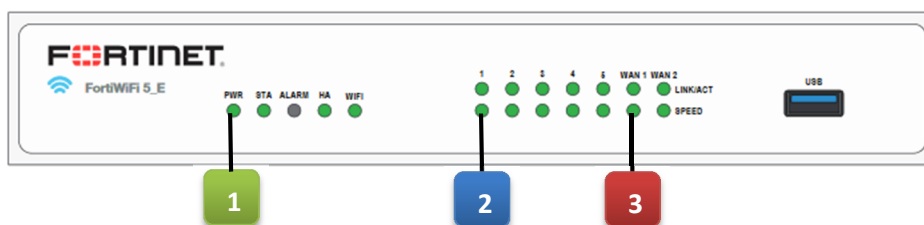


- 1 La LED **PWR** doit s'allumer en vert sur la façade de l'équipement.
- 2 Les LED **1 [Interne/LAN]** doivent être allumées en façade.
- 3 Les LED **WAN1 [Internet/WAN]** doivent être allumées en façade.

**En cas de problème lors de l'installation,
vous pouvez joindre notre support au 01 79 71 11 91**

CONNECTIQUE DE L'ÉQUIPEMENT

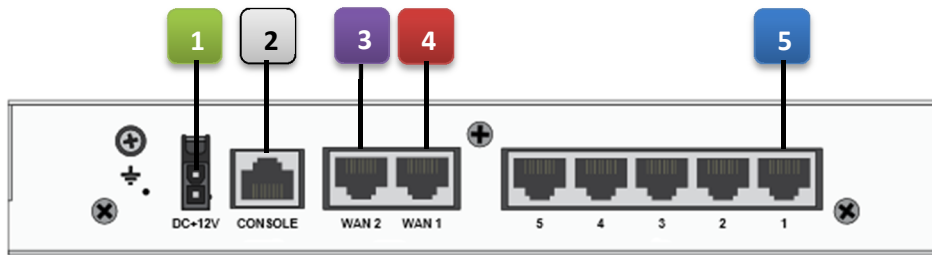

- 1** **Connecteur d'alimentation** Raccordement de l'équipement au courant électrique.
- 2** **Console** Raccordement RJ45 pour se connecter en câble console (réservé au support technique).
- 3** **[DMZ]** Raccordement du réseau DMZ avec un câble RJ45.
- 4** **[Internet/WAN]** Raccordement de la sortie internet avec un câble RJ45.
- 5** **[Interne/LAN]** Raccordement du réseau interne avec un câble RJ45.

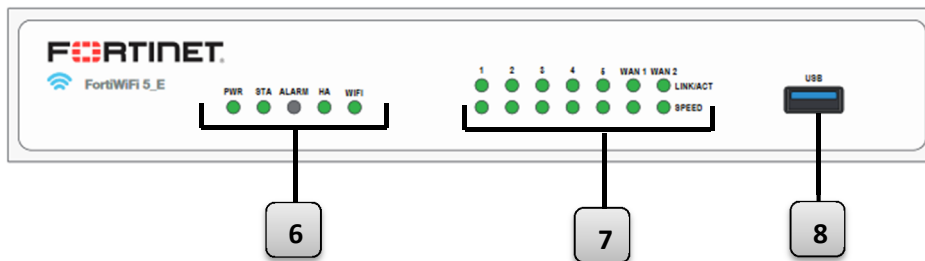

6 Indicateurs de l'état du firewall.

NOM	VERT	ORANGE	ROUGE
PWR	Alimentation ON	Non applicable	Non applicable
STA	Statut FW OK	Non applicable	Alarme critique
ALARM	Non applicable	Alarme majeure	Alarme critique
HA	Cluster OK	Non applicable	Problème sur le cluster
WIFI	Non applicable	Non applicable	Non applicable

7 Indicateurs de l'état des connectiques réseau.

8 Connectique USB (réservé au support technique).