

**SFR**


# guide d'installation répéteur WiFi 7



  
**papier**  
**100%**  
**recyclé**

## **félicitations !**

en choisissant le répéteur WiFi 7,  
vous bénéficiez d'une couverture rapide  
et étendue.

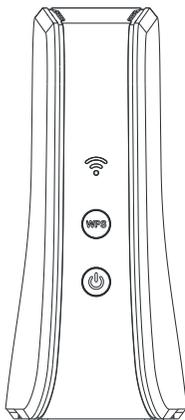

Retrouvez toutes nos vidéos d'aide  
d'installation et d'assistance.  
Scannez le QR code :



ou utilisez ce lien :  
<https://assistance.sfr.fr/installer-repeteur-wifi-7>

# sommaire

4/5

## **pour bien démarrer**

- le contenu du pack
- les connectiques et boutons

6/9

## **pour installer votre répéteur**

- l'installation de votre répéteur :  
**méthode 1** : simple et rapide avec l'appli SFR & Moi  
**méthode 2** : installation manuelle

10/13

## **pour aller plus loin**


- comprendre l'état de mon répéteur WiFi 7
- gérer facilement votre WiFi

14/15


## **respect de l'environnement**

- un répéteur éco-conçu

## le contenu du pack

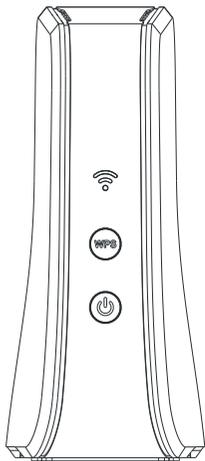

1 répéteur WiFi 7




1 bloc  
d'alimentation



1 guide d'installation


## les connectiques et boutons

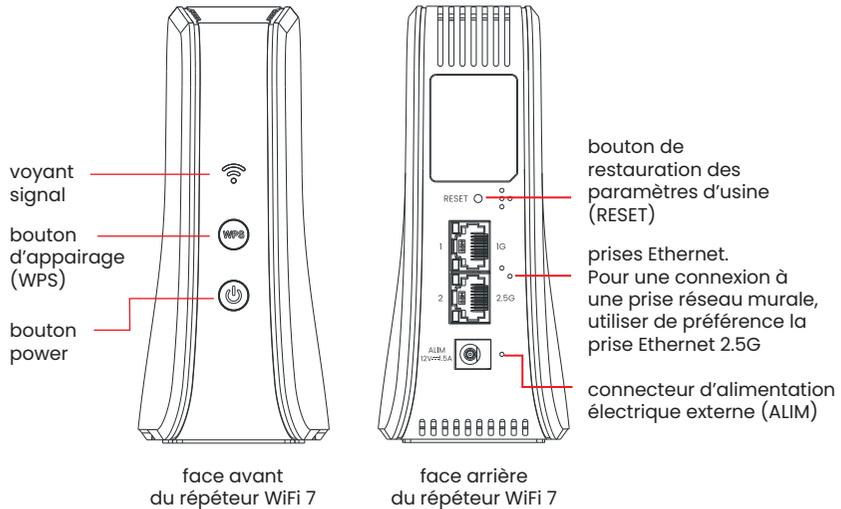

Ce répéteur a été conçu en tenant compte des besoins d'accessibilité. Chaque type de port est facilement identifié par une couleur ainsi qu'une initiale en braille.

## L'installation de votre répéteur WiFi 7

Sortez votre répéteur et le bloc d'alimentation de l'emballage...

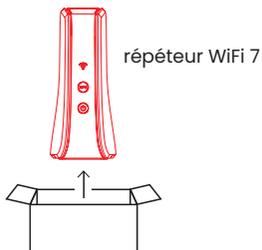

... puis choisissez une méthode d'installation :

**méthode 1** : simple et rapide avec l'appli SFR & Moi



Téléchargez l'appli SFR & moi pour installer votre répéteur WiFi 7 en scannant le QR code ci-dessous :



ou depuis le store d'application de votre smartphone.




Connectez-vous avec votre compte client SFR. Allez dans la rubrique « **Gérer mon Smart WiFi** » puis « **Installer un répéteur** » et laissez-vous guider.

## méthode 2 : installation manuelle

### 1 Placez le répéteur à proximité de votre Box (entre 1 et 2 mètres).

Branchez le bloc d'alimentation à la prise électrique murale ainsi qu'au connecteur ALIM de votre répéteur.

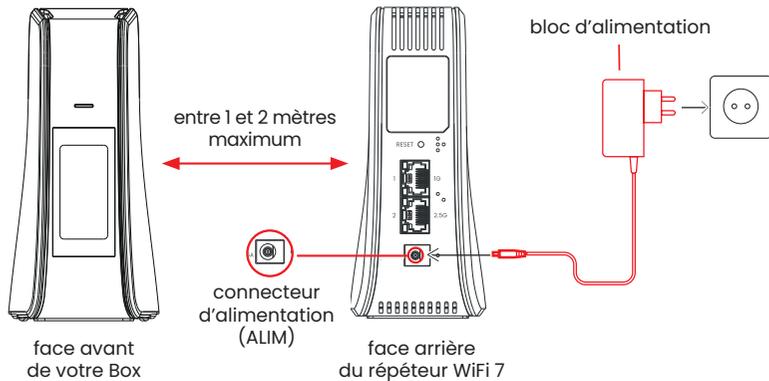

## 2 Appairez le répéteur WiFi 7 à votre Box

Attendez que le voyant  du répéteur clignote en rouge.

Sur votre Box, lancez l'appairage sur son écran (menu WiFi → Accès WiFi → WPS) ou en appuyant sur le bouton  selon le modèle de votre Box.




menu WiFi

écran de la Box 10+

Puis sur votre répéteur, appuyez sur le bouton .

Le voyant  clignote en blanc pendant la phase d'appairage. Attendez que le voyant  devienne fixe et blanc.

Votre répéteur est appairé, vous pouvez maintenant le débrancher de la prise secteur pour passer à l'étape suivante.

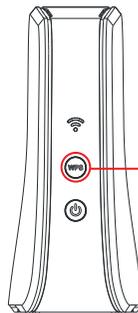

Bouton WPS

face avant  
du répéteur WiFi 7



Si le voyant  du répéteur clignote en violet, attendez que la mise à jour se termine et que le voyant  soit fixe blanc avant de le débrancher.

### 3 Positionnez le répéteur

Pour un résultat optimal, placez votre répéteur à mi-chemin entre votre Box internet et la zone à couvrir en WiFi puis branchez-le à la prise secteur la plus proche.

Si le voyant  clignote en blanc, rapprochez le répéteur de votre box.

Si le voyant  est fixe et blanc, l'installation est terminée.


#### Note :

Si votre logement est équipé de prises réseau murales, privilégiez la connexion avec câble Ethernet (non fourni) pour relier votre répéteur à la Box.


Branchez l'extrémité d'un câble Ethernet sur la prise « 2.5G » du répéteur et l'autre extrémité sur la prise réseau murale dans la pièce de votre choix.

Branchez le bloc d'alimentation à la prise secteur la plus proche ainsi qu'au connecteur ALIM du répéteur.

Si le voyant  est fixe blanc, l'installation est terminée. Sinon, vérifiez le branchement de votre Box au réseau Ethernet de votre logement.

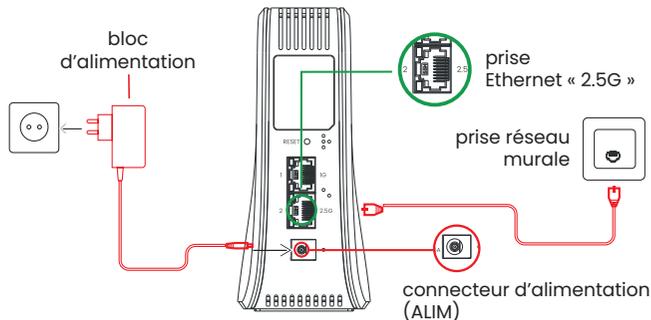

## comprendre l'état de votre répéteur WiFi 7

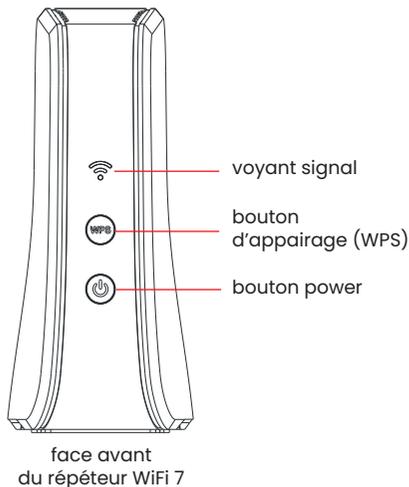

Pour plus d'informations concernant votre répéteur, consultez l'assistance via : <https://assistance.sfr.fr/repeteur-wifi-7> ou scannez le QR code ci-contre.



Vous pouvez bénéficier d'une mise en relation prioritaire avec un conseiller 7J/7 et 24h/24.

## les voyants d'état du répéteur



voyant signal	description
éteint	Le WiFi est désactivé sur le répéteur. Réactivez le WiFi depuis votre Box ou l'application mobile
blanc clignotant lent	Signal faible. Rapprochez le répéteur de la Box ou d'un répéteur correctement connecté
blanc fixe	Bon signal. Le répéteur est correctement placé
rouge clignotant	Le répéteur est prêt à être appairé à votre Box
rouge fixe	Perte de connexion avec la Box. Vérifiez votre Box et si besoin le placement de vos répéteurs
bleu fixe	Le mode éco est actif. Vous pouvez sortir du mode éco depuis la face avant de votre Box*
violet clignotant	Veuillez patienter. Mise à jour logicielle. Ne touchez pas à votre répéteur



bouton WPS	description
éteint	Appairage non disponible. Le répéteur n'a pas terminé son démarrage ou le WiFi est désactivé
blanc fixe	L'appairage en WPS est possible en appuyant sur le bouton WPS
blanc clignotant	Appairage WPS en cours



bouton power	description
éteint	Le répéteur est éteint. Vérifiez que le bloc d'alimentation est correctement branché à la prise secteur
blanc fixe	Le répéteur fonctionne correctement
blanc clignotant	Le répéteur démarre
rouge clignotant	Température élevée. Placez votre répéteur à la verticale dans un endroit ventilé

\*si votre Box est compatible.



### Comment réinitialiser le répéteur ?

A l'aide d'un trombone, appuyez sur le bouton RESET situé sur la face arrière jusqu'à extinction des LEDs et redémarrage du répéteur.

# gérer facilement votre WiFi

## 1 Installer l'application SFR & Moi



Téléchargez l'application en scannant le QR code ci dessous :



ou depuis le store d'application de votre smartphone.



## 2 Se connecter avec son identifiant

Pour vous connecter à l'application, utilisez l'adresse email et le mot de passe que vous avez saisis lors de la création de votre compte ou votre identifiant email (au format @sfr.fr) et votre mot de passe.

Vous pouvez cliquer sur « identifiant oublié » pour recevoir un rappel par mail ou sur « mot de passe oublié » pour le réinitialiser.

Une fois connecté à l'application, cliquer sur « **Gérer mon Smart WiFi** »

### 3 Gérer votre WiFi

Pilotez pleinement votre WiFi grâce à l'application SFR & Moi. Vous pouvez notamment :

- Piloter les équipements connectés à votre WiFi et vérifier la qualité de leur connexion
- Personnaliser le nom et la clé de votre réseau WiFi
- Partager votre WiFi ou connecter facilement vos équipements grâce au QR code
- Effectuer un diagnostic de votre Box et si besoin bénéficier d'une mise en relation prioritaire avec un conseiller 7J/7 et 24h/24.



Avec SFR & Moi, vous pouvez aussi retrouver toutes vos factures, gérer votre contrat en toute simplicité et contacter un conseiller par chat ou téléphone.

## un répéteur éco-conçu



Avec son mode éco, le répéteur a été développé pour optimiser l'efficacité énergétique en fonction de vos besoins et permet de réduire votre consommation électrique.\*



Notre emballage en carton 100% recyclé et recyclable, imprimé avec des encres végétales et sans plastique à usage unique, réduit l'empreinte écologique.



Facilement réparable, le répéteur a été conçu pour durer et limiter l'utilisation de nouvelles ressources tout en favorisant le recyclage.

\*si votre Box est compatible.

## notes

---

---

---

---

---

---

---

---

