


HUAWEI F662


GUIDE DE DÉMARRAGE ET D'UTILISATION

VUE D'ENSEMBLE DU TÉLÉPHONE

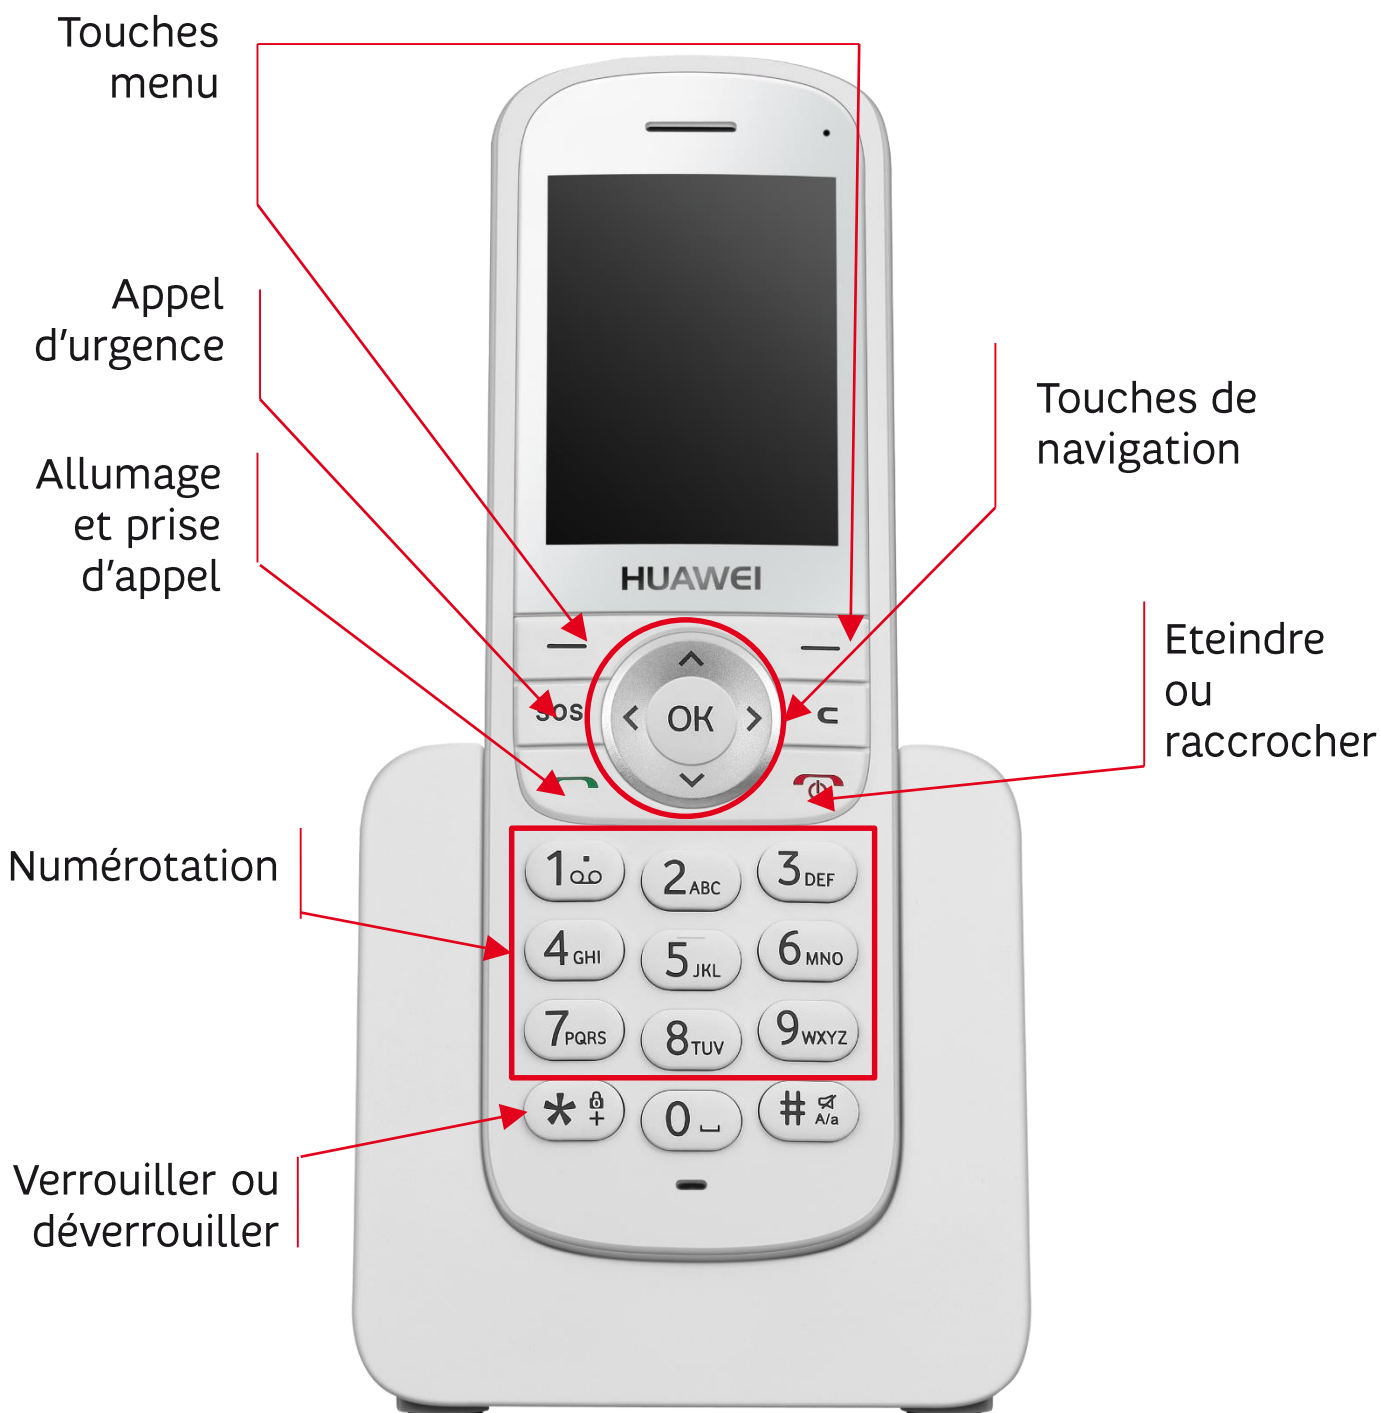


MISE EN ROUTE

1. INSÉREZ LA CARTE SIM DANS LE COMBINÉ PUIS PLACEZ LA BATTERIE

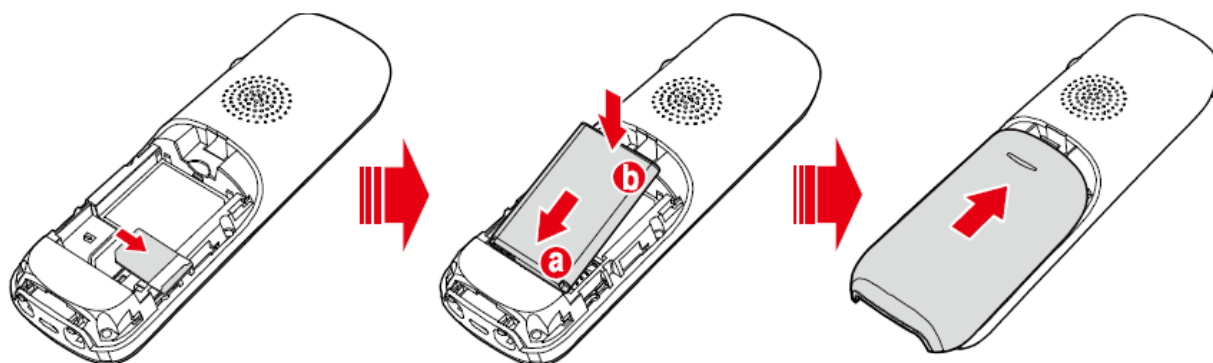

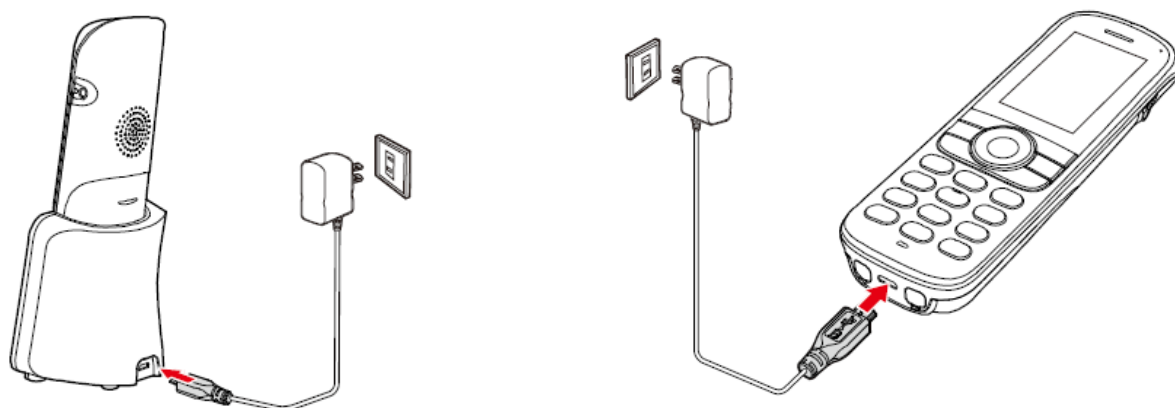

2. RACCORDEZ LA BORNE DE CHARGE OU LE COMBINÉ À UNE PRISE DE COURANT





3. ALLUMEZ LE COMBINÉ EN MAINTENANT APPUYÉ LE BOUTON 

ÉMETTRE ET RECEVOIR UN APPEL



APPELER L'EXTÉRIEUR

- Composez le numéro (sans préfixe de sortie « 0 »)
- Appuyez sur la touche d'Appel 
- Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel




APPELER UN POSTE EN INTERNE

- Composez le numéro de poste
- Appuyez sur la touche d'Appel 
- Appuyez sur la touche  pour mettre fin à l'appel

RAPPELER LE DERNIER CORRESPONDANT


- Appuyez sur  pour accéder directement aux derniers appels émis ou reçus
- Sélectionnez le numéro à l'aide des touches de navigation, puis confirmez avec la touche 

RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT

- Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne pour décrocher un appel
- Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne pour rejeter un appel
- Appuyez sur  pour couper la sonnerie du téléphone sans rejeter l'appel

FONCTIONS EN COURS DE COMMUNICATION


METTRE UN APPEL EN ATTENTE

- Lors d'un appel, appuyez sur le bouton  Options
- Sélectionnez **En attente** avec les flèches


TRANSFÉRER UN APPEL

- Mettez l'appel en attente
- Composez le numéro du correspondant vers lequel vous souhaitez transférer l'appel
- Une fois mis en relation avec le correspondant, composez **#1**

DÉMARRER UNE CONFÉRENCE À 3

- Mettez le premier appel en attente
- Composez le numéro du deuxième correspondant de la conférence
- Une fois mis en relation avec ce correspondant, appuyez sur le bouton  et sélectionnez **Conf**

COUPER LE MICRO OU BASCULER EN HAUT PARLEUR

- Lors d'un appel, vous pouvez couper le micro ou basculer en haut parleur en appuyant sur la touche  et en sélectionnant la fonction adéquate.

FONCTIONS DU TÉLÉPHONE

CONSULTER VOTRE RÉPONDEUR

- Maintenez le bouton **1** appuyé ou composez le **123** pour joindre votre répondeur vocal

VERROUILLER LE TÉLÉPHONE

- Maintenez le bouton ***** appuyé pour verrouiller le téléphone
- Maintenez de nouveau le bouton ***** pour le déverrouiller
- Lorsque le téléphone est verrouillé, la touche **SOS** reste utilisable

MASQUER VOTRE NUMÉRO

- Composez ***31** pour masquer votre numéro pour tous les appels
- Composez **#31** pour afficher votre numéro pour tous les appels
- Composez ***67** suivi du numéro que vous souhaitez appeler pour masquer votre numéro pour le prochain appel
- Composez ***65** suivi du numéro que vous souhaitez appeler pour afficher votre numéro pour le prochain appel

ACTIVER, DÉACTIVER ET MODIFIER LE RENVOI INCONDITIONNEL

- Composez ***72** suivi du numéro de renvoi pour renvoyer tous vos appels vers un numéro
- Vous pouvez réaliser cette manipulation à nouveau pour modifier le numéro de renvoi
- Composez **#72** pour désactiver le renvoi inconditionnel

RENOYER TOUS VOS APPELS SUR VOTRE RÉPONDEUR

- Composez ***78** pour activer le mode « Ne pas déranger » qui renverra tous vos appels vers votre messagerie
- Composez ***79** pour désactiver ce mode

MÉMO DES FONCTIONS ET RACCOURCIS

Appeler le répondeur	Maintenir la touche 1
Verrouiller le clavier	Maintenir la touche *
Mettre le téléphone en silencieux	Maintenir la touche #
Transférer un appel	#1 en appel
Ne pas déranger (renvoi de tous les appels vers messagerie)	*78 pour activer *79 pour désactiver
Renvoi inconditionnel	*72 pour activer #72 pour désactiver
Renvoi sur occupation	*69 pour activer #69 pour désactiver
Renvoi sur non réponse	*61 pour activer #61 pour désactiver
Rejet des appels anonymes	*82 pour activer #82 pour désactiver
Bis - rappel du dernier appelé	*66
Rappel du dernier appelant	*64
Masquer le numéro	*31 pour activer #31 pour désactiver
Masquer le numéro pour un seul appel	*67+numéro appelé
Afficher le numéro pour un seul appel	*65+numéro appelé