

## CASQUE SANS FIL BINAURAL POLY VOYAGER FOCUS II

### Feature focus

Découvrez les fonctionnalités de Voyager Focus 2



1. Technologie Acoustic Fence — Les interlocuteurs n'entendent que vous - et pas les bruits parasites - grâce à un système multi-microphone à réduction de bruit avancée, doté de la technologie Acoustic Fence et intégré à une perche discrète.
2. Technologie numérique hybride avancée ANC — Ajustez l'annulation du bruit grâce à la technologie avancée hybride de commande active sur trois niveaux : élevé, faible, désactivé.
3. Expérience immersive — Une concentration préservée pendant vos appels ou l'écoute multimédia grâce au son stéréo.
4. Simplicité d'utilisation — Simplicité des capteurs intelligents pour répondre aux appels, mettre en pause et passer des appels en mode secret instantanément. Que vous portiez le casque à droite ou à gauche, la perche du microphone intelligent maintient toujours le son.
5. Idéal pour une utilisation intense — Ce micro-casque offre tout le confort nécessaire grâce à son serre-tête ultra confortable et à ses coussinets.
6. Alerte dynamique du mode secret — Le système Dynamic Mute Alerte vous informe quand vous parlez alors que le son est désactivé.
7. Témoin lumineux en ligne — Informez votre entourage que vous êtes en communication afin d'éviter toute distraction
8. Socle de rechargement — Maintenez votre micro-casque complètement chargé à l'aide d'un socle de rechargement pour bureau.


## CASQUE SANS FIL BINAURAL POLY VOYAGER FOCUS II

### Caractéristiques techniques

- Perche antibruit avec technologie Acoustic Fence
- Technologie SoundGuard digitale : limitation du niveau sonore à 102dB SPL
- ANC numérique hybride fonctionnant sur 2 micros-MEMS numériques et 2 micros ECM analogiques
- 3 niveaux de réglage de l'ANC (désactivé, faible ou élevé)
- Egaliseur dynamique conçu pour la téléphonie vocale à large bande
- Possibilité d'activer ou de désactiver l'ANC directement sur le casque via une touche
- Deux témoins lumineux indiquent si la personne est en communication ou si elle est disponible
- Le casque peut mémoriser jusqu'à 8 périphériques
- Gestion à distance possible via l'application Poly Lens
- Utilisable avec votre PC via le dongle USB et avec votre smartphone via Bluetooth
- Connexion possible sur 2 périphériques simultanément
- Batterie Li-Ion 560 mAh
- Autonomie en conversation : jusqu'à 19h (ANC désactivée) et jusqu'à 16h (ANC activée)
- Autonomie en mode écoute : jusqu'à 40h (ANC désactivée) et jusqu'à 24h (ANC activée)
- Autonomie en veille : jusqu'à 30 jours
- Temps de charge : 2 heures pour une charge complète
- Portée allant jusqu'à 50 mètres
- Poids du casque : 175g

- Garanti 2 ans
- Service de garantie assuré par le constructeur par échange standard en suivant les instructions suivantes sur le site de HP/Poly :

<https://support.hp.com/fr-fr/contact/select-product>

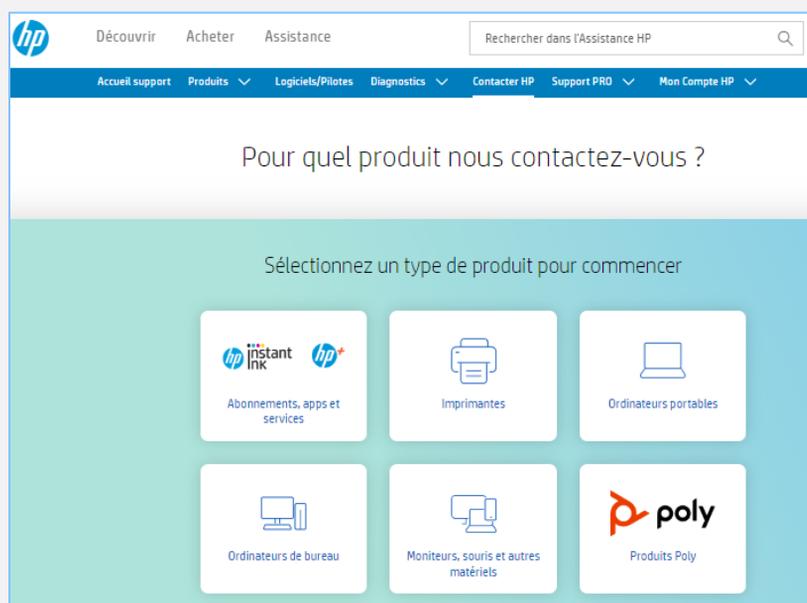

Pour toute demande d'assistance ou d'échange :

- Préciser que le casque a été acheté chez l'opérateur SFR Business
- Présenter la preuve d'expédition par SFR (bordereau de livraison)

# GÉRER SON CASQUE VOYAGER FOCUS

**HUB  
DESKTOP**



WINDOWS/MAC SOFTWARE

Allows end users to customize their settings and get visible status of their Plantronics audio device on their desktop.

Pour gérer votre Casque Poly Voyager Focus, télécharger l'application **Plantronics Hub** sur la page :

<https://www.poly.com/gb/en/support/downloads-apps/hub-desktop>


L'installation nécessite les droits d'admin sur le poste.

Pour pouvez :

- Mettre à jour les logiciels du dongle Bluetooth et du casque
- Configurer l'utilisation de votre casque pour fonctionner avec Webex

## Coupler le casque avec Webex

Après avoir téléchargé et installé l'application Plantronics Hub sur votre poste de travail, ouvrir l'application et choisir le menu **Réglages/Logiciels de téléphone**

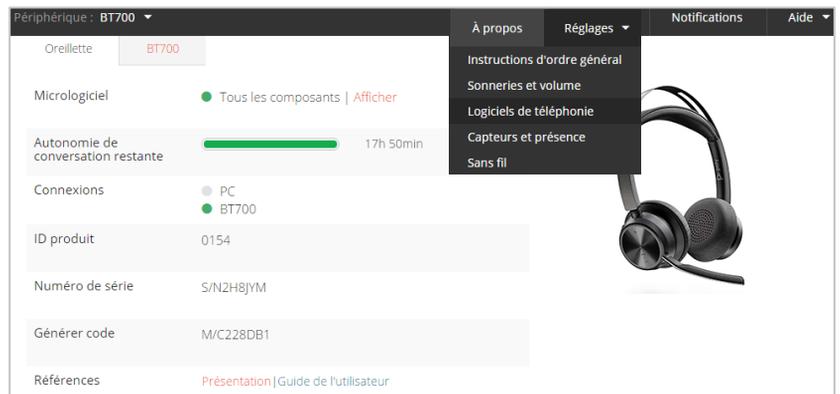

Copier la configuration ci-contre

### Softphones et lecteurs multimédias

Configurez vos appareils pour qu'ils travaillent comme vous.

#### BT700

##### Tonalité

Vous entendrez une tonalité pour un appel VoIP lorsque vous appuyez sur le bouton d'appel du micro-casque/de l'oreillette. Le logiciel de téléphonie ciblé doit prendre en charge la tonalité.

Marche

##### Paramètres du logiciel

##### Logiciel de téléphonie ciblé

Indique le logiciel de téléphonie qui sera utilisé pour les appels sortants et la tonalité (pour les périphériques et les logiciels de téléphonie pris en charge)

Cisco Webex

##### Softphones et lecteurs multimédias | Compatibles avec les périphériques Plantronics

[Voir tous les softphones compatibles](#)

Nom du module	Version du module	Activer	Connecté
Avaya Aura Agent Desktop	3.25.54065.37203	<input type="checkbox"/>	
BroadSoft UC-One	3.25.54065.37203	<input type="checkbox"/>	
BroadSoft UC-One (HTTP)	3.25.54065.37203	<input type="checkbox"/>	
Cisco IP Communicator	3.25.54065.37203	<input type="checkbox"/>	
Cisco Jabber (et autres clients Accessory Manager)	3.25.54065.37203	<input type="checkbox"/>	
Cisco Jabber VXME (VDI)	3.25.54065.37203	<input type="checkbox"/>	
Cisco Webex	3.25.54065.37203	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Genesys Workstation Desktop Edition	3.25.54065.37203	<input type="checkbox"/>	
Microsoft Lync & Skype for Business	3.25.54065.37203	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Microsoft Skype for Business (VDI)	3.25.54065.37203	<input type="checkbox"/>	