

A man with a beard and glasses is sitting at a desk, looking at a computer screen. The background is a blurred office environment. The right side of the image is covered by a solid red overlay.

SFR BUSINESS


**Guide Utilisateur
Crosscall Stellar M6E
Pack Business Unifié**

SOMMAIRE

1. PRESENTATION GENERALE DU TELEPHONE.....	3
1.1 Présentation de l'appareil.....	3
2. MISE EN SERVICE DE VOTRE STELLAR M6E	5
2.1 Installation de la carte SIM.....	5
2.2 Mise en marche et arrêt du téléphone.....	6
3. UTILISATION DE VOTRE TELEPHONE	9
3.1 Appels téléphoniques.....	9
3.2 Contacts.....	10
3.3 Transfert et Conférence.....	11

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TÉLÉPHONE

Présentation de l'appareil

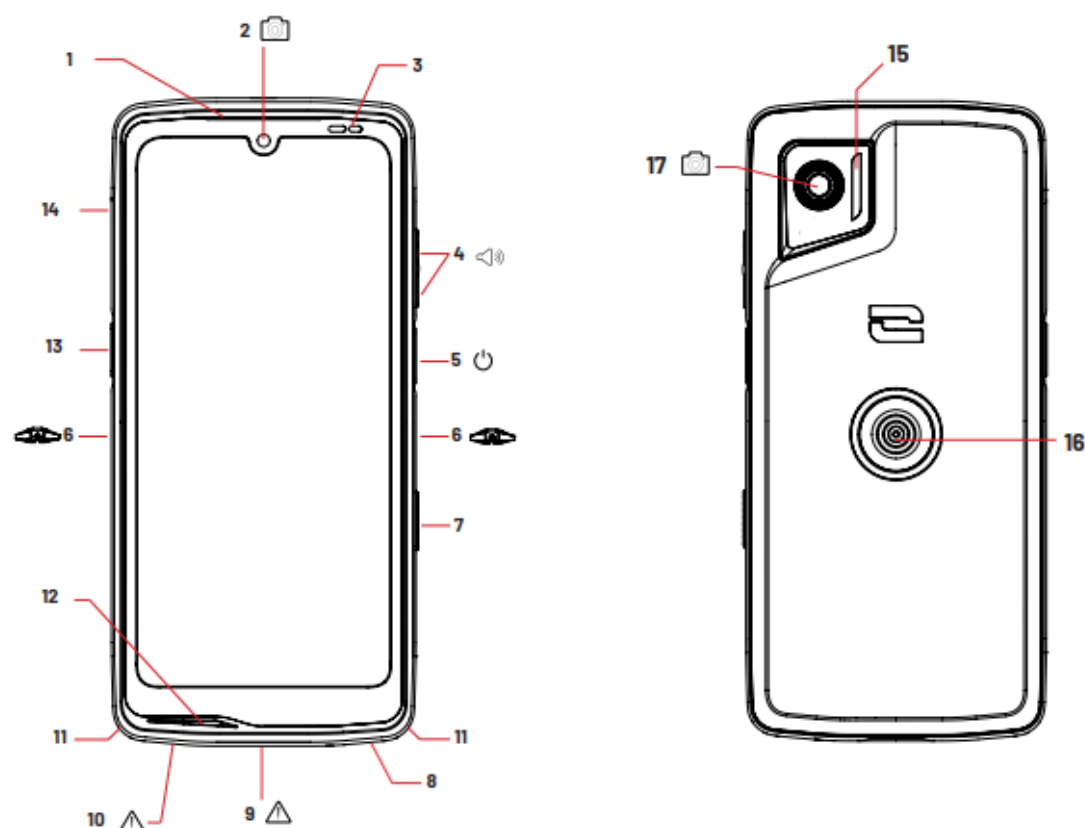

- | | |
|--|--|
| 1. Haut-parleur | 10. Trou de contrôle d'étanchéité (ne rien insérer dedans) |
| 2. Caméra frontale 8MP | 11. Passage pour le cordon de sécurité |
| 3. Capteur de luminosité et de proximité | 12. Microphone |
| 4. Bouton volume +/- | 13. Bouton programmable n°1 |
| 5. Bouton marche/arrêt | 14. Tiroir d'insertion des cartes SIM |
| 6. Encoches X-BLOCKER | 15. Flash / Torche |
| 7. Bouton programmable n°2 | 16. X-LINK™ (fixation / charge / transfert de données) |
| 8. Haut-parleur | 17. Caméra arrière 50MP |
| 9. Port USB-C (bien fermer le capuchon d'étanchéité !) | |

**X-LINK™*****LE SYSTÈME INTELLIGENT DE FIXATION MAGNÉTIQUE**


Ce connecteur magnétique, situé à l'arrière de votre téléphone, permet en un geste de le fixer et de le connecter aux accessoires exclusifs X-LINK™*.

En fonction des accessoires utilisés, le X-LINK™* peut également permettre de charger votre téléphone et/ou transférer des données.

**X-BLOCKER****LE SYSTÈME DE FIXATION MECANIQUE RENFORCÉ**

Dans les situations qui exigent un maximum de maintien, cet accessoire exclusif (non fourni), garantit la fixation de votre téléphone avec les accessoires compatibles (force d'arrachement 20kg). Il se fixe facilement sur les encoches latérales de votre mobile. Son revêtement siliconé réduit les vibrations causées par les chocs.

Avant de commencer toute activité, vérifiez que votre X-BLOCKER est parfaitement engagé dans les deux encoches du téléphone.

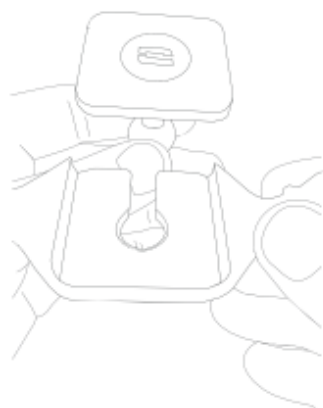


Découvrez la gamme complète d'accessoires compatibles avec X-LINK™* et X-BLOCKER sur www.crosscall.com

MISE EN SERVICE DE VOTRE STELLAR-M6E

Installation de la carte SIM


1. Vérifiez que votre appareil est éteint. Si ce n'est pas le cas, éteignez-le en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt + Volume -.
2. Ejectez le tiroir carte SIM à l'aide de l'outil d'éjection de carte SIM situé dans le rabat de la notice, en l'insérant dans l'orifice prévu à cet effet.

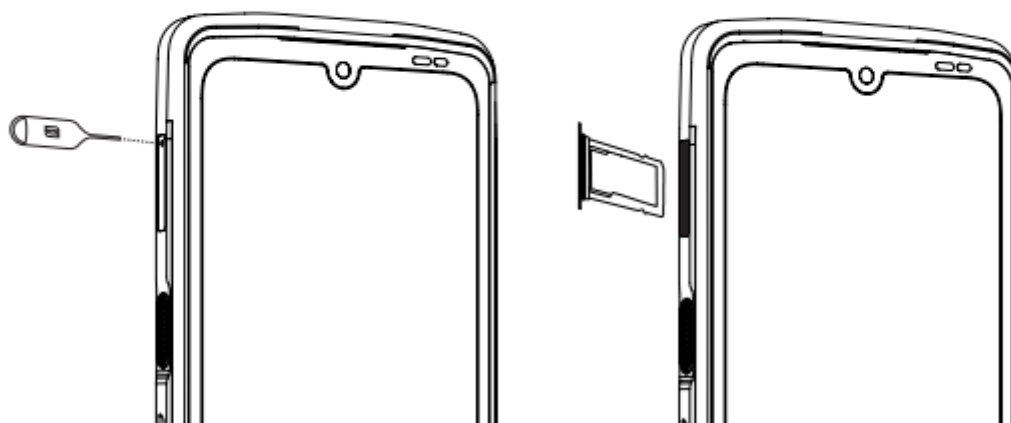

3. Retirez complètement le tiroir.
4. Vous avez la possibilité d'installer 2 cartes nano SIM dans votre smartphone.


Afin d'assurer une compatibilité optimale avec les services opérateur, insérez votre première carte SIM dans le premier compartiment identifiable grâce à la mention « SIM 1 ».

Attention : Veillez à placer votre carte SIM face métallique vers vous, en positionnant l'angle « coupé » de votre carte en haut à gauche du compartiment.



Insérez si vous le souhaitez une deuxième carte SIM dans le second compartiment situé au verso du tiroir, identifiable grâce à la mention « SIM 2 ».

Attention : Veillez à placer votre carte SIM face métallique vers vous, en positionnant l'angle « coupé » de votre carte en haut à gauche du compartiment.




5. Remplacez le tiroir dans le téléphone.
 - a. Vérifiez que les cartes sont correctement alignées.
 - b. Vérifiez que le tiroir est correctement aligné avec la fente du téléphone lorsque vous l'insérez.

c. Insérez le tiroir et enfoncez-le.

Attention : Afin de garantir l'étanchéité du téléphone, veillez à ce que le tiroir soit complètement inséré et bien verrouillé.

Mise en marche et arrêt du téléphone

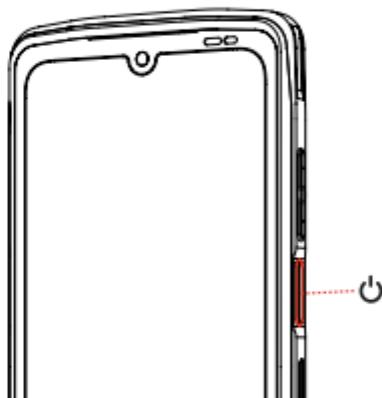

Appuyez longuement sur le bouton **Marche/Arrêt** du téléphone et patientez quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois ou après avoir effectué une réinitialisation des données, suivez les instructions s'affichant sur l'écran pour configurer votre appareil.

Une fois le téléphone allumé, ce bouton peut également servir à :

- Verrouiller / Déverrouiller votre écran tactile par un simple appui court
- Activer l'assistance vocale grâce à un appui long

Pour arrêter votre téléphone, le redémarrer ou accéder aux appels d'urgence, par défaut, vous devez maintenir simultanément le bouton Marche/Arrêt et le bouton de Volume +.

Si vous souhaitez maintenir uniquement le bouton Marche/Arrêt pour arrêter votre téléphone, allez dans **Paramètres** ⚙️ > **Système** ⓘ > **Gestes** 🖐️ > **Appui prolongé sur le bouton Marche/Arrêt**

Conseils et précautions à prendre pour charger votre batterie et informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles

1. Raccordez le câble et l'adaptateur secteur via le port USB-C. Ouvrez ensuite le cache d'étanchéité de votre téléphone et branchez l'autre extrémité du câble dans le port USB-C de votre téléphone.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique.
3. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le téléphone du chargeur. Débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis débranchez-le de la prise murale électrique.

Pour ne pas user prématurément la batterie de votre smartphone, il est recommandé de respecter les bonnes règles d'usage à chaque cycle de charge. Pour cela, il est préférable de charger votre batterie dès que celle-ci atteint 20% et d'éviter de la charger au-delà des 80%, plutôt que d'effectuer des cycles de charges complets (de 0 à 100%).

Il est possible d'arrêter automatiquement votre charge à 80% grâce à l'option «Charge limitée à 80%» disponible dans le menu «Paramètres > Batterie > Optimisation de la durée de vie de la batterie».



La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 5 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 10 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

Cet appareil gère la charge rapide par alimentation électrique par port USB.



Ne chargez jamais votre téléphone en utilisant la connexion magnétique X-LINK™ et la connexion USB ensemble, sous peine d'écourter la durée de vie des équipements de votre téléphone.



La batterie est intégrée au téléphone et n'est pas amovible. Ne retirez pas la batterie vous-même.

- Utilisez uniquement un chargeur et un câble approuvés et compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de chargeurs ou câbles non approuvés peut causer l'explosion de la batterie ou l'endommagement du téléphone.
- Évitez d'utiliser votre téléphone lorsqu'il est en charge. Ne recouvrez pas votre téléphone ou l'adaptateur secteur.
- Un raccordement incorrect du chargeur pourrait gravement endommager votre téléphone. Tout endommagement causé par une mauvaise utilisation n'est pas couvert par la garantie.
- Retirez le chargeur de la prise électrique lorsque le téléphone n'est pas en charge.
- Il est possible que le téléphone ne s'allume pas immédiatement si vous chargez une batterie épuisée. Après un certain temps de charge, le téléphone démarrera normalement.
- Si l'alimentation CA est plus faible, le temps de charge risque d'être plus long.
- Si vous utilisez des chargeurs non conventionnels tels que des ordinateurs, le temps de charge risque d'être plus long.
- Le temps de charge peut varier selon la température ambiante et le niveau de batterie restant.
- Le téléphone peut être chargé en toute sécurité à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Toute charge effectuée à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C peut compromettre la performance de la batterie et réduire sa durée de vie. Une charge prolongée à des températures extrêmes endommagera la batterie.
- Pendant la charge, le téléphone et le chargeur peuvent chauffer. Ce phénomène est

tout à fait normal et ne devrait pas diminuer la durée de vie ni les performances du téléphone. Si la batterie chauffe plus que d'habitude, arrêtez de la charger. Placez votre téléphone dans un endroit frais et laissez-le refroidir. Évitez le contact prolongé avec la surface de votre téléphone s'il chauffe.

-  Les fonctionnalités de l'appareil varient selon votre emplacement, votre langue, votre opérateur et le modèle. Cet appareil est compatible avec la fonction OTG. Veuillez utiliser un câble OTG standard.

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

Appels téléphoniques

Composer un numéro

1. Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier et saisir un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur  pour passer un appel.

Depuis le journal d'appel ou la liste de contacts

1. Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.
2. Appuyez sur  pour accéder à votre journal d'appels et cliquez sur le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur  pour accéder à votre liste de contact et cliquez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Passer un appel international

1. Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
3. Appuyez sur 0 et maintenez votre doigt jusqu'à ce que le signe + s'affiche.
4. Saisissez le code du pays, le code de zone et le numéro de téléphone.
5. Appuyez sur  pour appeler le numéro composé.

Appels 4G (VoLTE) / Appels Wi-Fi (VoWi-Fi)

Pour paramétrer vos appels en 4G et Wi-Fi :

1. Allez dans : Paramètres  > Réseau et Internet  > Profils SIM & eSIM 
2. Cliquez sur la carte SIM que vous souhaitez paramétrer.
3. Vous pouvez activer / désactiver la fonction Appel en 4G et Appels Wi-Fi.

Recevoir des appels

Lorsqu'un appel arrive, balayez l'écran vers le haut pour prendre l'appel.
Lorsqu'un appel arrive, balayez l'écran vers le bas pour rejeter l'appel.

Contacts

Création manuelle d'un contact

1. Appuyez sur l'application Contacts  depuis le menu de votre téléphone.
2. Appuyez sur  pour créer un nouveau contact.
3. Saisissez les coordonnées du contact.
4. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le nouveau contact

Création/Modification d'un contact à l'aide du clavier

1. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier de votre téléphone .
2. Saisissez le numéro et cliquez sur :
 - a.  **Créer un contact**, pour enregistrer ce numéro en tant que nouveau contact.
 - b.  **Ajouter à un contact**, pour ajouter ce numéro à un contact déjà existant.

Création/Modification d'un contact à partir d'un appel reçu

1. Appuyez sur  pour afficher votre journal d'appels .
2. Cliquez sur le numéro que vous souhaitez enregistrer et cliquez sur :
 - a.  **Créer un contact**, pour enregistrer ce numéro en tant que nouveau contact.
 - b.  **Ajouter à un contact**, pour ajouter ce numéro à un contact déjà existant.

Messages

Envoyer un message

1. Appuyez sur l'application Messages  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.
2. Cliquez sur  Démarrer une discussion
3. Sélectionnez le/les contact(s) auxquels vous souhaitez envoyer votre message.
4. Rédigez le message grâce au clavier tactile.
5. Envoyez le message en cliquant sur  SMS.


Afficher les messages

1. Appuyez sur l'application Messages  depuis l'écran d'accueil ou le menu de votre téléphone.

Transfert et Conférence

2 appels simultanés, en communication:

1. Possibilité de pendre un 2em appel entrant:
2. Possibilité de générer un 2em appel sortant:

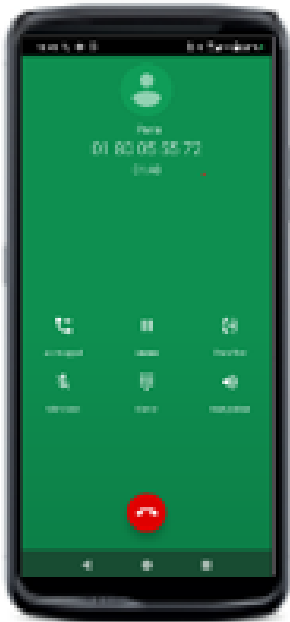

Service téléphonique avancé du Pack Business Unifié disponible:

- Transfert d'appel:
Faire autre appel puis transfert



- Permuter deux appels:



- Conférence:
Faire autre appel, puis fusionner



Passer en conférence à travers le bouton fusionner pour une conférence à 3. On peut alors ajouter encore 3 participants, en les ajoutant 1 à 1.

Note : Pour effectuer un transfert, faire 2em appel puis transfert. Ne pas utiliser directement le bouton transférer pour un transfert à l'aveugle car cette solution n'est pas supportée. Même principe pour la conférence, faire autre appel, puis fusionner.



Vous trouverez le guide utilisateur complet du Crosscall Stellar M6E sur le site de Crosscall